





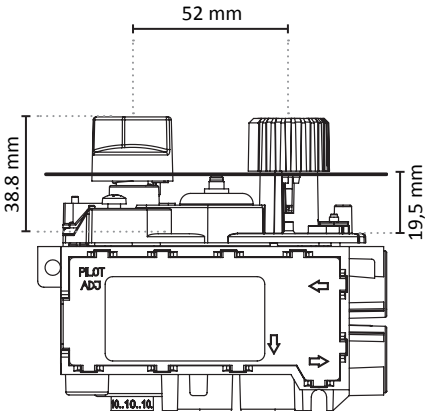
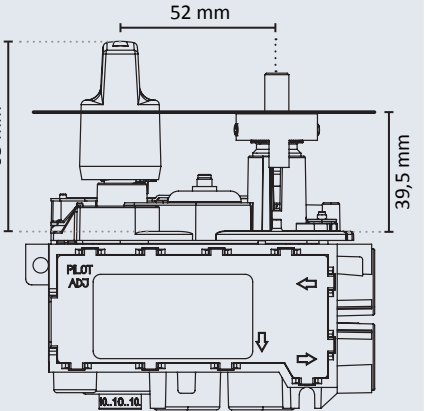
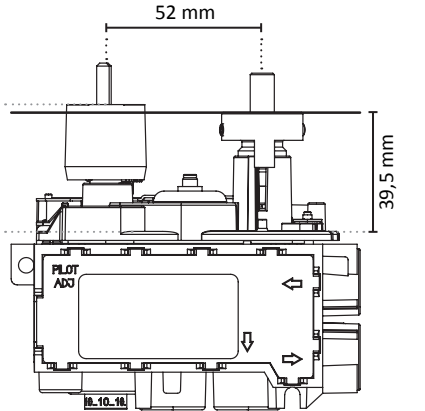


GV30 Serie

Gas-Mehrfachstellgeräte

GV30 VENTIL und EINSTELLKNOPF-VERSIONEN

Stellknopf: Standard Temperatureinstellknopf: Standard 	Stellknopf: Hoch Temperatureinstellknopf: D-Stem (individuell) 	Stellknopf: D-Stem (individuell) Temperatureinstellknopf: D-Stem (individuell) 
Piezozündung	- Piezozündung - Standard Stellknopf (hoch) - Temperatureinstellknopf D-Stem (standard) (Ø 8,0 mm)	- Piezozündung - Hoher Stellknopf (gekürzt) mit D-Stem (Ø 6,0 mm) - Temperatureinstellknopf D-Stem (standard) (Ø 8,0 mm)
		
- Piezozündung - mit Haube	- Elektrische Zündung - Standard Stellknopf (hoch) - Temperatureinstellknopf D-Stem (standard) (Ø 8,0 mm)	- Elektrische Zündung - Hoher Stellknopf (gekürzt) mit D-Stem (Ø 6,0 mm) - Temperatureinstellknopf D-Stem (standard) (Ø 8,0 mm)
		

Stellknopf: Standard Temperatureinstellknopf: Standard	Stellknopf: Hoch Temperatureinstellknopf: D-Stem (individuell)	Stellknopf: D-Stem (individuell) Temperatureinstellknopf: D-Stem (individuell)
		
		

Alle Modelle sind auch ohne Zündung für die Verwendung mit einer separaten Zündvorrichtung erhältlich.

Die Abbildungen sind Beispielabbildungen und können je nach Konfiguration variieren.